


ÉLÉVATEUR À BANDE

ELEVATOR BELT / CINTA ELEVADORA

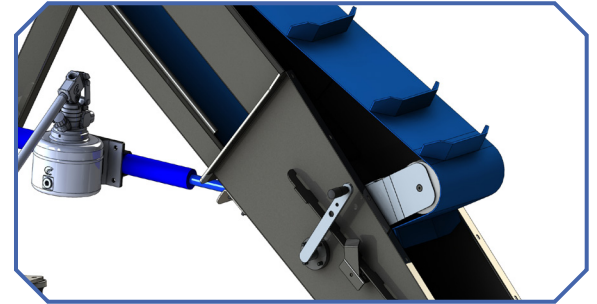

Les avantages Amos

benefit Amos / las ventajas Amos

- + Respect de la vendange avec la trémie régulatrice vibrante
- + Entretien simplifié
- + Fouloir en sortie recommandé

- + Respect clusters and berries with vibrating hopper
- + Simplified maintenance
- + Crushed output recommended

- + Respeto de la vendimia con la tolva vibratoria reguladora de caudal
- + Mantenimiento simplificado
- + Se recomienda en salida de bajo moledora



Description du produit

product description / descripción del producto

ÉLÉVATEUR À BANDE ALIMENTAIRE «VIT'ACCES»

Élévateur à bande, destiné au transfer tous types de produit, humide ou sec. Construit en inox, il est équipé d'une bande à tasseaux type «cuve» permettant de remonter aussi les liquides. Le double caissonnage et le renvoi de bande relevable «VIT'ACCES» permettent un nettoyage aisé, rapide et total garantissant l'absence de rétention



ELEVATOR «BELT QUICK DETENTE» WITH FOOD GRADE BELT

Elevator belt, designated to lift any type of product, semi dry or dry, with granulometry higher than 3 mm. Entirely made of stainless steel, it is equipped with a cleated belt that allows it to lift liquids as well. Double frame and the foldability of the «Quick belt detente» allow an easy, rapid and total access for underbelt cleaning and guarantees the absence of any residues.



ELEVADOR «RAPID'ACCESO» CON CINTA ALIMENTARIA

Cinta elevadora para todo tipo de producto, húmedo o seco. Totalmente fabricado en acero inoxidable, es equipado de una banda con empujadores que permite también la elevación de líquidos. El doble armazón y la opción plegable de la banda «RAPID'ACCESO» permiten una limpieza facilitada, rápida y completa, garantizando la ausencia de retención de residuos.

	EBR 2530	EBR 3530	EBR 4530	EBR 5530
PUISSANCE MOTEUR /ENGINE POWER /POTENCIA MOTOR (kW)	0,55	0,55	0,75	1,1
LONGUEUR EXTRAXE /LENGTH /LONGITUD INTEREJES (mm)	2500	3500	4500	5500
HAUTEUR SORTIE UTILE * / EXIT HEIGH * / ALTURA SALIDA* Mini 30 °/Maxi 50°	1145/1880	1645/2650	2215/3350	2645/4180
POIDS / WEIGHT / PESO (Kg)	155	178	221	245

VERSION LONGUE - LONG VERSION - VERSIÓN LARGA

	EBR 6030	EBR 7030	EBR 8030
PUISSANCE MOTEUR /ENGINE POWER /POTENCIA MOTOR (kW)	1,1	1,5	1,5
LONGUEUR EXTRAXE /LENGTH /LONGITUD INTEREJES (mm)	6000	7000	8000
HAUTEUR SORTIE UTILE * / EXIT HEIGH * / ALTURA SALIDA* Mini 30 °/Maxi 50°	2904/4589	3405/5315	3883/6097
POIDS / WEIGHT / PESO (Kg)	525	630	700

* Hors goulotte d'écoulement - out of flow chute - conducto de drenaje

process industriel / process agro-alimentaire / process environnemental / process vinicole

ÉLÉVATEUR À BANDE

Elevator belt / Cinta elevadora

Caractéristiques / features / características

- Caisson en deux parties - bande pvc largeur 300 mm, agrafée, avec tasseaux type « godet » 50 mm
- Grille d'égouttage inox, totalement démontable
- Tête équipée tambour monté sur palier, plaques latérales de tension, carter ajouré de protection. Sortie adaptée à différentes goulottes
- Entraînement par moteur à arbre creux : Vitesse 40 m/min
- Piquage d'écoulement et de lavage Ø 40 mm
- Racleur interne de la bande
- Différentes trémies rapportées par boulonnage, interchangeable
- Système de détente rapide de bande en pied d'élevateur «VIT ACCES»
- Chariot tubulaire sur 4 roues pivotantes freinées (suivant modèle) avec réglage de pente par vérin hydraulique et pompe manuelle
- Coffret électrique inox avec arrêt coup de poing
- Construction tout en inox 304 microbillé
- Body of folded sheet, welded to a double superposed open box
- Head equipped with a tubular drum, mounted on a resin axle box and lateral tension boards, breached protection box. Exit prepared to fix draining channels eventually
- Belt quick access
- Speed 40 m/min (variator in option)
- Draining and washing access DIN 40
- Interior scraper
- Belt hopper, interchangeable
- Stand with folding caster
- Tubular trolley on 4 braked casters with angle adjustment by hydraulic ram manual
- Electrical control by motor disruptor and emergency stop
- All stainless steel 304 microblasted finishing
- Cuerpo del equipo en dos partes - banda pvc anchura 300 mm, grapado, con empujadores de 50 mm
- Cabeza equipada de un tambor, placas laterales de tensión, carcasa con protección. Salida equipada para posible instalación de conductos
- Cinta plegable para limpieza facilitada
- Funcionamiento con motor de árbol hueco : Velocidad 40 m/min
- Perforado para desagüe y limpieza Ø 40 mm
- Rascador interno de la banda
- Tolvas atornilladas, intercambiables
- Sistema de despliegue rápido de la banda «VIT ACCES» en parte baja del elevador
- Carretilla tubular sobre 4 ruedas giratorias con frenos (según modelo) con ajustamiento de desnivel por cilindro hidráulico y bomba manual
- Caja de control eléctrica inox con sistema de paro de emergencia
- Construcción en inox 304 pasivado

ACCESSOIRES / accesories / accesorios

Variateur électronique de vitesse disponible pour tous les modèles / Electronique variator / Regulador de velocidad electrónicos disponible para todos los modelos	SELON MODELE	Goulotte souple (jupe) en tête d'élevateur longueur 1 mètre / One meter soft chute / Conducto flexible (falda) en cabeza de elevador longitud 1 metro	EB0030GS
Goulotte d'écoulement ouverte 3 positions / Three position chute / Conducto de drenaje abierta 3 posiciones	EB-0030LB	Goulotte basculante sous fouloir * / Swapping chute post crusher * / Conducto basculante bajo moledora *	EB003BAS-80
Goulotte d'écoulement sortie pour flexible (diam.250mm) / Flexible chute DN250mm / Conducto de drenaje salida flexible (diam.250mm)	EB-0030LO	Goulotte basculante en sortie élévateur / Swapping chute post elevator / Conducto basculante en salida elevador	EB0030-GBSE
Mètre de flexible (diam.250mm) / Flexible chute meter / Metro adicional para flexibilité (diam.250mm)	AVA250010	Goulotte écoulement pivotante R360-45° (à partir de 3500 mm) / Swivel chute / Conducto de drenaje giratorio R360-45° (a partir de 3500 mm)	EB-0030LP
Goulotte écoulement alimentation Tribaie / Tribaie chute / Conducto de drenaje alimentación Tribaie	EB0030LD	Automatisation de l'alimentation sur trémie (support+cellule) / Speed regulation automatism / Automatisación de la alimentación sobre tolva (soporte+equipo)	EB0030AAT
Renfort de corps ** / Body reinforcement ** / Refuerzo de cuerpo **	EB0030LG		
Rampe de lavage en tête - double de 2500 à 5500 mm / Cleaning head from 2500 to 5500mm / Rampa de lavado en cabeza - double de 2500 à 5500 mm	EB0030RLC	Système d'attache rapide pour goulotte pivotante sous fouloir / Quick coupler system / Sistema de enganche rapide para conducto móvil	EB0030LF
Rampe de lavage en tête - double de 6000 à 8000 mm / Washing ramp at the head - double from 6000 to 8000 mm / Rampa de lavado en cabeza - double de 6000 à 8000 mm	EB0030RLL	Modification piquage standard / Fitting ajustement / Modificación perforado estándar	SUR DE-MANDE

* rajout de lest de pied obligatoire compris dans kit fouloir en tête élévateur elevador * **Weight ajustement for crusher in head position*** Añadir lastre obligatorio incluido en kit moledora en cabeza de elevador
 ** pour montage rapide de goulotte pivotante sous fouloir (sur élévateur de 3500 à 5500 mm). Attention rajout de lest de pied obligatoire (compris dans kit fouloir en tête élévateur / For fast mounting post crusher / Para ensamblaje rápido de conducto giratorio bajo moledora (sobre cinta elevadora de 3500 à 5500 mm). Cuidado con añadir lastre obligatorio incluido en kit moledora en cabeza de elevador.

TREMIES / Hopper / Tolva

EBRO30GT	Trémie table de tri / Large hopper for sorting table / Tolva mesa de selección
EB0030GE	Trémie d'égrappage / Destamer hopper / Tolva despalillado
EB0030SPD	Trémie W7 Trivert / Hopper W7 Trivert / Tolva W7 Trivert
EBRO30GD	Trémie de décuve / Small hopper / Tolva desencubado
TRVE *	Trémie dynamique / Vibrating hopper for flow regulation / Tolva vibratoria Tolva dinámica
EBSE00TS	Trémie hors côtes / Hopper non standard widths / Tolva fuera de las calificar (maxi 800 x 350 mm)
EBSA00TS	Trémie agrandie / Hopper expanded / Tolva ampliada (maxi 1000 x 1000 mm) + Trémie EB0030GX 1030 x 984 mm

* Trémie dynamique pour le transfert du raisin directement sur les tasseaux, sans trituration. Dimensions : largeur 940 mm hors tout x profondeur 760 mm env. Hauteur au sol (pente à 45°) : 550 mm env. - Moteur 0,2 kW - 400 V TRI - 50 Hz

* Dynamic hopper for the transfer of grapes directly on the cleats, without trituration. Dimensions: width 940 mm overall x depth 760 mm approx. Floor height (45° slope): 550 mm approx. - 0.2 kW motor - 400 V TRI - 50 Hz

* Tolva vibratoria para el transporte de la uva directamente sobre los empujadores, sin trituración. Dimensiones : anchura 940 mm sin nada x profundidad 760 mm aprox. Altura hasta suelo (inclinación a 45°) : 550 mm aprox. - Motor 0,2 kW - 400 V TRI - 50 Hz

Nos prix sentendent hors taxes - départ Beaune (21) et sont révisables sans préavis en cas de fluctuation importante du cours de l'inox
 Our price are net of taxes-Departure from Castelnau (47) and are revisables without notice in case of important stainless quotation fluctuation .
 Nuestros precios no incluyen tasas - Salida de Beaune (21), Francia. "Nuestros precios son consultables sin preaviso en caso de fluctuación del precio del acero inoxidable.