


## REMORQUE VIBRANTE RUBIS II

VIBRATING TRAILER /  
REMOLQUE VIBRANTE



Images non contractuelles

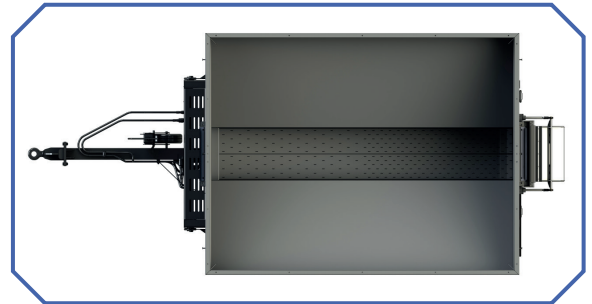

### Les avantages Amos

benefit Amos / las ventajas Amos

- + Respect de la vendange
- + Régulation de l'avancement
- + Egouttage total des jus
- + Hygiène parfaite
- + Aucune pièce mécanique en mouvement

- + Very gentle on fruit
- + Adjustable speed and flow rate control
- + Juice drain off
- + Easy to clean and maintain
- + No rotary parts of unsafe mechanical movements

- + Respeto de los racimos y bayas
- + Control del avance de la vendimia
- + Drenaje total de los jugos
- + Higiene perfecta
- + Sin pieza mecánica en movimiento



### Description du produit

product description / descripción del producto

#### REMORQUE VIBRANTE RUBIS II

Conquet de réception de vendange à fond vibrant étanche à faible pente, permettant la réception, le stockage, l'égouttage et la distribution régulée de vendange machine ou manuelle en évitant toute trituration.

#### VIBRATING TRAILER RUBIS II

The Amos vibrating trailer is a complementary tool used for mechanically or hand harvest grapes. It has been developed to minimize fruit damage and allow for easy hauling and delivery to the winery.

#### REMOLQUE VIBRANTE RUBIS II

El remolque vibrante RUBIS es el equipo complementario adecuado a todo tipo de recepción de vendimia (mecánica o manual). Está diseñado para mejorar el tratamiento de la uva y reducir la trituration.

process industriel / process agro-alimentaire / process environnemental / process vinicole

# REMORQUE VIBRANTE RUBIS II

## Vibrating trailer / Remolque vibrante

### Caractéristiques / features / características

- Débit réglable de 1 à 20 T/H par variateur électronique, suivant type de vendange
- Grille d'égouttage inox, totalement démontable
- Conquet entièrement inox
- Porte amovible, ouverture manuelle, piquage écoulement jus Ø 50
- 2 moteurs à balourds puissance 2x75 kw
- Pente très faible sur les flancs (25°) afin de limiter l'écrasement lors du transport
- Châssis en acier peint avec attelage réglable et anneau tournant
- Eclairage conforme au code de la route
- Béquille à roue repliable
- Barre anti encastrement

- Adjustable flow rates from 1- 20 ton per hour
- Stainless Steel removable drain grills.
- Vibrating hopper completely manufactured in Stainless steel
- Amovible door, manual door, juice drain Ø 50
- Two unbalanced vibrating motors (2 x 75 kw)
- Trailer sides designed at 25 degrees to reduce crushing of berries during transport
- Painted steel trailer frame with adjustable hitch and rotating ring
- USA road legal lighting and transport capabilities available
- Optional stand with caster wheels available
- Underrun bar

- Caudal ajustable de 1 a 20t/h, por regulador electrónico
- Rejilla para escurrido en acero inoxidable totalmente desmontable
- Tolva en acero inoxidable
- Puerta amovible, apertura manual, drenaje jugos Ø50
- Dos motores de masas excéntricas potencia 2x75 kw
- Reducida inclinación en los flancos del remolque (25°) para minimizar el aplastamiento durante el transporte
- Chasis en acero con enganche ajustable y anillo giratorio
- Alumbrado conforme al reglamento nacional de tránsito
- Soporte de ruedas plegable
- Barra anti emprotramiento

	REV 40	REV 50	REV 60
Capacité / Capacity / Capacidad	4000 L	5000 L	5700 L
Hauteur Elevation / Elevation Height / Altura Elevacion	2070 mm	2070 mm	2070 mm
Hauteur Totale / Total Height / Altura Total	1815 mm	1966 mm	2110 mm
Dimensions Benne (L X L) / Trailer Dimensions	3000 x 2305	3000 x 2305	3000 x 2305
Roues / Wheels / Ruedas	10.0/75-15.3/12 PR	10.0/75-15.3/12 PR	13.0/65 - 18/16
Largeur Essieu / Axle Width / Longitud Eje	2070 mm	2070 mm	2070 mm
Poids A Vide / Unloaded Weight / Peso En Vacío	1650 kg	1695 kg	1740 kg
Capacité Fond (Égouttage) / Capacity Background (Dripping) / Capacidad Fondo	65 L	65 L	65 L

#### OPTIONS / options / opciones

Majoration pour châssis 2 roues basses pression 15.0/55x17 / Majoration for chassis 2 wheels low pressure / Incremento por chasis 2 ruedas baja presión

MCREV40BP

Variateur électronique / Electronic variator / Variador electrónico

05018COM

Suspension pneumatique à air (recommandée pour REV60) / Pneumatic air suspension (recommended for REV 60) / Suspension neumática con aire (recomendado para REV 60)

MSUSPNEUN

Capot de fermeture inox supérieure amovible hydraulique \* / Hydraulic removable top stainless steel closing \*

CV3005CF-80DA

Tri manuel embarqué \*\* / Embedded manual sorting \*\* / Selección manual en sólida \*\*

TMEREV

Fourniture kit camera de recul \*\*\* / Reversing camera kit \*\*\* / Kit de cámara retrovisora\*\*\*

131376258

Kit de pesage hydraulique / Hydraulic braking kit / Kit de pesage hidráulico

SUR DEMANDE

Arceau avec bêche/ Hopper cover / Toldo de protección

05061

\* Couverture caisson avec joint périphérique, articulation par axes latéraux (ouverture droite ou gauche) . Levage hydraulique par 1 vérin sur face avant. Lg = 2480 mm . /Box cover with peripheral seal, articulation by lateral axes (right or left opening). Hydraulic lifting by 1 hydraulic actuator on front face. Lg = 2480 mm / Capó de tolva con junta periférica, movimiento por ejes laterales (apertura derecha o izquierda). Levantamiento hidráulico por 1 cilindro sobre fachada delantera. Lg = 2400mm.

\*\* Ensemble de tri manuel pour 2 opérateurs sur passerelle transversale fixée au dessus du timon, lg600 mm. Accès par échelle pour vidage sur table fixe de 600 mm positionnée sur la largeur entre les 2 trieurs. Echelle à crochets pour accès par l'arrière et étagement manuel. Construction Inox 304 L microbillé + alu pour passerelle. / Manual sorting kit for 2 operators on a transverse walkway fixed above the drawbar / Selección manual por 2 operadores sobre pasarela transversal fijada encima de la lanza, lg 600mm. Acceso por escalera para vaciado sobre mesa fija de 600 mm instalada en el ancho entre los 2 operadores. Escalera con ganchos para acceso por atrás y repartición manual. Construcción inox 304 L granallado + pasarela en alu.

\*\*\* Kit guidage à distance complet composé de 1 kit vidéo écran 7" sans fil + 1 camera AMS (montage compris) / Backup wireless camera / Kit control a distancia completo compuesto de 1 kit video pantalla 7" inalámbrico + 1 cámara AMS (instalación incluida)

Nos prix s'entendent hors taxes - départ Beaune (21) et sont révisables sans préavis en cas de fluctuation importante du cours de l'inox  
Our price are net of taxes-Departure from Castelnau (47) and are revisables without notice in case of important stainless quotation fluctuation .  
Nuestros precios no incluyen tasas - Salida de Beaune (21), Francia. Nuestros precios son ajustados sin preaviso en caso de fluctuación del precio del acero inoxidable.